
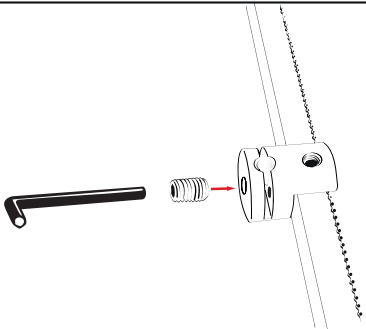
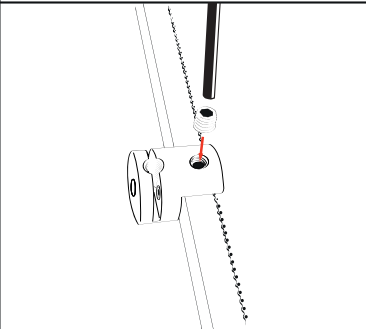
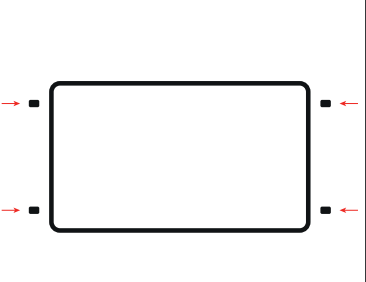



Manual de Montagem

Quant.	Conteúdo da Embalagem	Ferramentas Necessárias		
01	Display Backlight Dupla Face	Chave de fenda		
01	Fonte de alimentação compatível	Parafusadeira		
02	Cabos de Aço	Trena		
02	Fixadores de cabo com base para teto ou superfície	Nível		
04	Presilhas laterais de fixação	Lápis ou marcador		
04	Parafusos 3M/11mm	(Se necessário) buchas específicas para o tipo de superfície de instalação		
04	Parafusos 3M/5mm	3M/11mm	3M/5mm	2M/7mm
04	Parafusos 2M/7mm			
01	Chave L 3M			
01	Chave L 2M			
01	Manual de Instalação (este documento)			





1. Instalação das Presilhas Laterais no Display

As presilhas são responsáveis por fixar o cabo de aço ao corpo do display. Para instalação **vertical** ou **horizontal**, conforme desejado.

1- Com auxílio da chave L , parafuse primeiro o parafuso (2M/7mm) central de cada presilha	2- Em seguida, fixe a presilha na moldura do display com o parafuso (3M/5mm).	3-Repita o processo para todas as 4 presilhas .	
		Horizontal	Vertical
			

2. Fixação dos Cabos de Aço

Os fixadores serão instalados no teto ou outra superfície segura que suporte o peso do display.

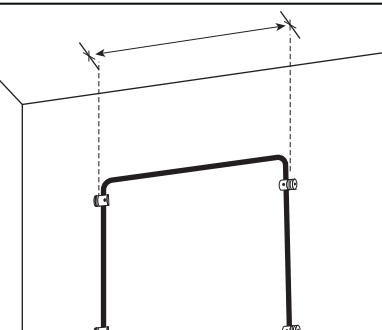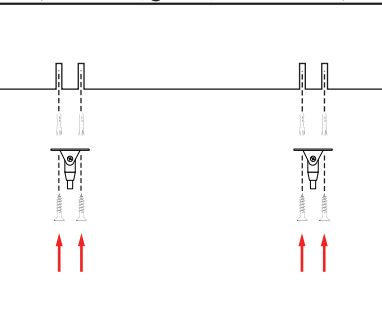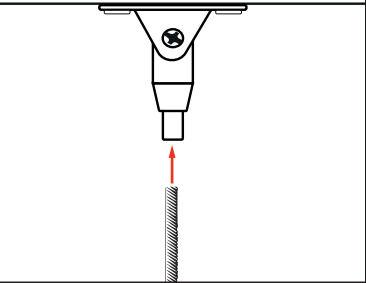1- Meça e marque os pontos de fixação de acordo com a posição e altura desejadas para o display.	2-Perfure os pontos marcados e, caso necessário, utilize buchas adequadas para o tipo de superfície (alvenaria, gesso, madeira etc).	3-Insira as pontas dos cabos de aço nos fixadores. O encaixe é por pressão interna.	Para ajuste ou remoção, puxe a trava no sentido oposto.
		 Certifique-se de que entrou comprimento suficiente para garantir firmeza.	

3. Passagem dos Cabos pelas Presilhas

Com os cabos fixados, agora conecte o display:

1- Passe o cabo de aço por dentro da ranhura de cada presilha.	2-Utilize a chave L e o parafuso (3M/11mm) para travar o cabo na presilha.	3-Repita o processo nas quatro presilhas.	4-Conecte a fonte de alimentação ao display. Ligue na tomada e verifique o funcionamento.
